

Helsvarta paneler

Denim all black 370 Wp
Svenska



denim

SOLAR, IT'S THAT SIMPLE

ALL BLACK STARS

De här helsvarta panelerna är en fröjd att se på taket. Svart ram, svart inuti. Lite dyrare, men också mer påkostade. Eleganta, estetiska och strama. Och med 25 års garanti. Så vad väljer du, svart eller svart?

GARANTI

Alltid bra avkastning tack vare den långa produktgarantin på upp till 25 år. Efter 25 år garanterar vi en uteffekt på 84,8 %.

* 25 års garanti från en Denim-partner. 15 års produktgaranti från andra installatörer.

denimsolar.nl/sv



ELEKTRISKA EGENSKAPER

370 ALL BLACK

		SCT ¹	NOCT ²
Maximal effekt (Pmax)	(W)	370	274
MPP-spänning (Vmpp)	(V)	34,10	32,20
MPP-ström (Impp)	(A)	10,86	8,51
Spänning vid öppen krets (Voc)	(V)	41,50	39,20
Kortslutningsström (Isc)	(A)	11,72	9,46
Modulens verkningsgrad (%)	(%)	20,3	
Strömtolerans (%)	(%)		0 / +5
Drifttemperatur (°C)	(°C)		-40 tills +85
Maximal systemspänning (V)	(V)		1500
Seriens märkström	(A)		20
Produktreferens		Denim U M2 370 BB 120H	

¹ STC (standardtestförhållanden): bestrålning 1000W/m², celltemperatur 25 °C, luftmassa 1,5

² NOCT (Nominell driftcellstemperatur): Bestrålning 800W/m², Omgivningstemperatur 20 °C, Vindhastighet 1m/s

MEKANISKA EGENSKAPER

Celltyp	Monokrystallin PERC 166x83 mm
Antal celler	120 celler (6x20)
Mått	1755 x 1038 x 35 mm
Vikt	19,5 kg
Ram	av anodiserad aluminium
Framsida	härdat solpanelsglas (hög överföringskapacitet)
Kopplingsbox	IP68
Kabeltvärsnitt / längd	4mm ² (IEC) - 1150mm
Kopplingstyp	MC4-Evo2
Brandklass	C

TEMPERATUR KOEFF.

Pmax	-0.39%/°C
Voc	-0.29%/°C
Isc	0.049%/°C


ANTAL

Antal per pall	31
Antal per container	806


MEKANISK BELASTNING

Snöbelastning	Till 5400 Pa
Vindbelastning	Till 2400 Pa
Hageltest	Hagel: Ø 25mm, hastighet: 80 km/h

MÅTT

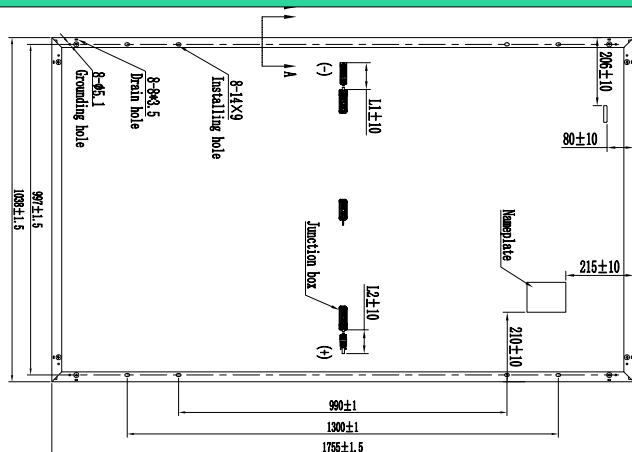

DENIM IV CURVES

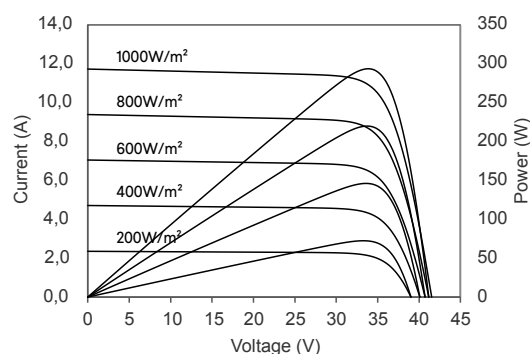

LINJÄR PRESTANDA GARANTI

